

PORTE



D4.1



D4.2



D4.3



D4.4




D4.5




D4.6



D4.7

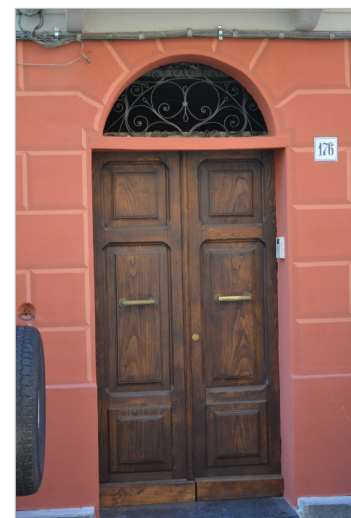

D4.8

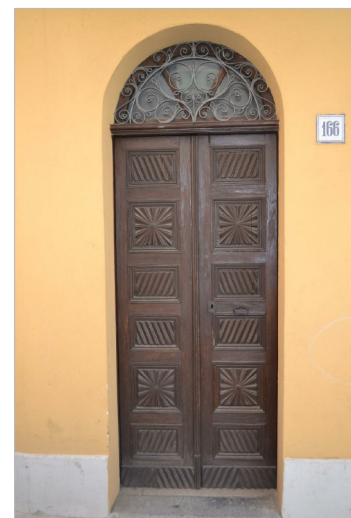

D4.9




D4.10

PORTONI



D4.11

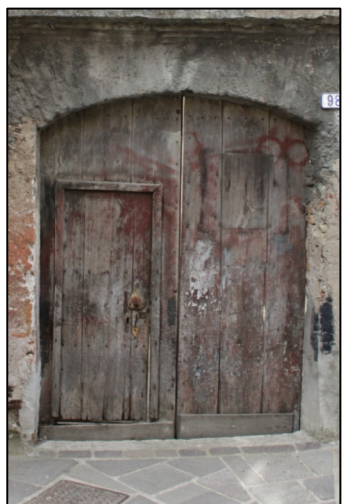

D4.12



D4.13



D4.14



D4.15

Il sistema delle "bucature" costituisce un tema di grande rilievo nell'architettura popolare in pietra della Sardegna. In esso si concentra una parte notevole delle attenzioni costruttive legate alle tecniche murarie, per evitare di indebolire i setti ed anzi utilizzate la messa in opera dell'apertura come occasione di rafforzamento della coesione tra i paramenti murari. Infatti, nel rapporto pieni vuoti della parete, soprattutto nel caso di murature a doppio paramento con assenza o ridotta presenza di diatoni, le bucaure non determinano un indebolimento dei setti murari, ed anzi tendono a rafforzarne la consistenza:

Porte e portali sono realizzati con disegni e fatture variabili a seconda dei contesti locali, dell'epoca.

- Sistemi strutturali architravati

D4.1

Porta elementare con struttura mista: stipiti in trovanti di scisto e architrave ligneo con presenza di portellitu. Gli elementi lapidei che delimitano e definiscono l'apertura possono essere lasciati a vista, interamente o in parte, o ricoperti da intonaco liscio o arricchito da decori. L'infisso, generalmente in legno, è a due ante simmetriche in una delle quali può essere presente "su portellitu" o grata metallica, può essere con o senza sopraluce protetto da grate metalliche.

D4.2

Porta elementare con struttura mista: stipiti in trovanti di scisto e architrave ligneo con presenza di portellitu protetto da grata metallica.

D4.3

Porta elementare con struttura mista: stipiti in trovanti di scisto e architrave ligneo con decori sulle ante.

D4.4

Porta elementare con struttura mista: stipiti in trovanti di scisto e piattabanda in laterizi con presenza di portellitu.

D4.5

Porta elementare con struttura mista: stipiti in trovanti di scisto e piattabanda in trovanti di scisto con presenza di portellitu protetto da grata metallica.

- Sistemi strutturali spingenti e misti

D4. 6-7

Porta con arco a tutto sesto in mattoni di cotto e stipiti in trovanti di scisto entrambi intonacati. L'infisso è in legno a un'anta con lunetta sopraluce protetta da grata metallica.

D4. 8-9

Porta con arco a tutto sesto in mattoni di cotto e stipiti in trovanti di scisto entrambi intonacati. L'infisso è in legno a due ante simmetriche con lunetta sopraluce protetta da grata metallica.

D4.10

Porta elementare con struttura mista: stipiti in trovanti di scisto e piattabanda in trovanti di scisto ricoperti da intonaco, con presenza di sopraluce rettangolare con grata.

D4.11

Portale con arco a sesto ribassato in mattoni di cotto e stipiti in trovanti di scisto entrambi intonacati. L'infisso è in doghe di legno a un'anta con porta inserita apribile.

D4.12

Portale con arco a sesto ribassato in mattoni di cotto e stipiti in trovanti di scisto entrambi intonacati. L'infisso è in doghe di legno a due ante con porta inserita apribile.

D4.13

Portale con arco a sesto ribassato e stipiti in trovanti di scisto. L'infisso è in doghe di legno a due ante con porta inserita apribile.

D4.14

Portale con arco a sesto ribassato in mattoni di cotto e stipiti in trovanti di scisto. L'infisso è in doghe di legno a tre ante con porta nell'anta centrale.

D4.15

Portale con sopraluce protetto da grate metalliche, stipiti in trovanti di scisto. L'infisso è in doghe di legno a tre ante con porta nell'anta laterale.